


Seria Standardowa 6

Typ: 23614-A

Konstrukcja spełnia wymagania PED 97/23/EC oraz normy zharmonizowane

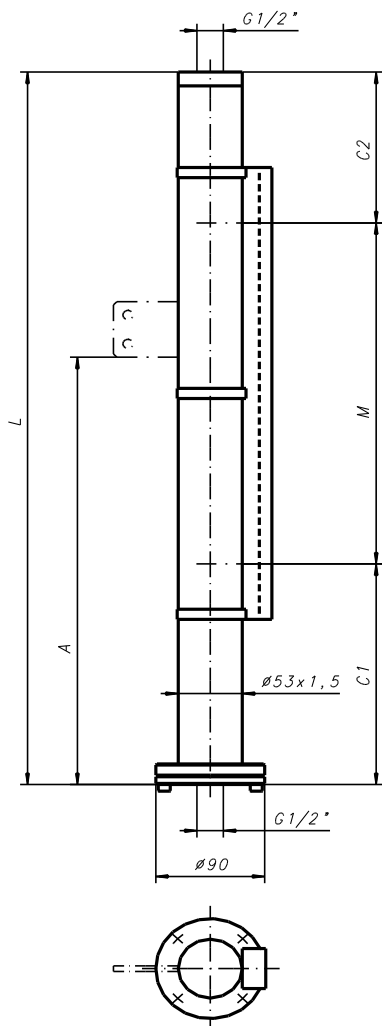

Dane zamówienia:

Firma :
Numer zamówienia :
Ilość :

Projekt:	
nr TAG:	

Parametry pracy :

Czynnik :
Gęstość :
Lepkość :
Ciśnienie pracy :
Ciśnienie projektowe :
Temperatura pracy :
Temperatura projektowa :
Rozstaw króćców :

g/cm3:	
cSt:	
bar(g):	
bar(g):	
°C:	
°C:	
mm:	

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka :
Pływak :
NBR

Śruby i nakrętki: A2-70, ISO 3506

typ nr:	36223/20 / 38662/20
typ nr:	39525/0.8 / 1.0 / 1.2
typ nr:	

inne materiały i gęstości -patrz diagram doboru pływaka lub zapytaj

Sprężyna tłumiąca góra /dół , 1.4401

nr: 27399

Uszczelki :

Włókno aramidowe /NBR (<150°C)
PTFE, niewzmocniony
Grafit ze wzmocnieniem 316/316L

Standard

Przłącza procesowe:

Rodzaje gwintów :

- żeński G1/2" (ISO 7-1 / ISO 228-1), bez korka
- dostępne inne rodzaje gwintów

Standard

Zasięg pływaka dolny / górny:

C1: C2:
Standard 180 130
C1 i C2 dłuższe lub krótsze
w zależności od zakresu
oraz sprężyny tłumiącej

Wskaźnik:

PC, IP65
PC, IP68, gaz obojęt
Al/PC, IP54
Al/szkło, IP54
Specjalny

Płytki: Srebrno-czerwone nr: 34837
Płytki: Srebrno-czerwone nr: 41008
Płytki: Srebrno-czerwone nr: 34560
Płytki: Srebrno-czarne nr: 37100
Płytki: nr:

Standard

Akcesoria (instrukcja obsługi zob. spec. no. 20010501):

Podpora montażowa nr. 26936:

wymiar "A" [mm]:

Wyłącznik magnetyczny: ilość:

Sensor: rozdzielczość [mm]:

5 / 10

typ:

długość pomiarowa Mel. [mm]:

Przetwornik:

typ:

Pozostałe akcesoria:

Testy i certyfikaty:

EN10204:2004-3.1 certyfikat materiałowy komory pływaka:

Specjalne wykonanie i uwagi:

Uwagi:

*1) Zapoznać się z diagramem zależności ciśnienia i temperatury! Najniższy przebieg ciśnienia-temperatury każdego przyłącza kołnierзовego określa ogranicznik!
Test ciśnienia będzie specyfikowany zgodnie ze specyfikacją WEKA AW 2.1.2.

Wszystkie wymiary podane są w mm. Wymiary są uzasadnione dla standardowych wersji.



Firma Inżynierska STIM

41-902 Bytom, ul. Składowa 26

tel/fax 0-32 281 45 01, 0-32 281 99 80,

email info@stim.bytom.pl, www.stim.bytom.pl

WEKA AG - Schürlistrasse 8 - CH-8344 Bäretswil


Phone +41 43 833 43 43 - Fax +41 43 833 43 29

info@weka-ag.ch - www.weka-ag.ch

Seria Standardowa 6

Typ: 23614-B

Konstrukcja spełnia wymagania PED 97/23/EC oraz normy zharmonizowane

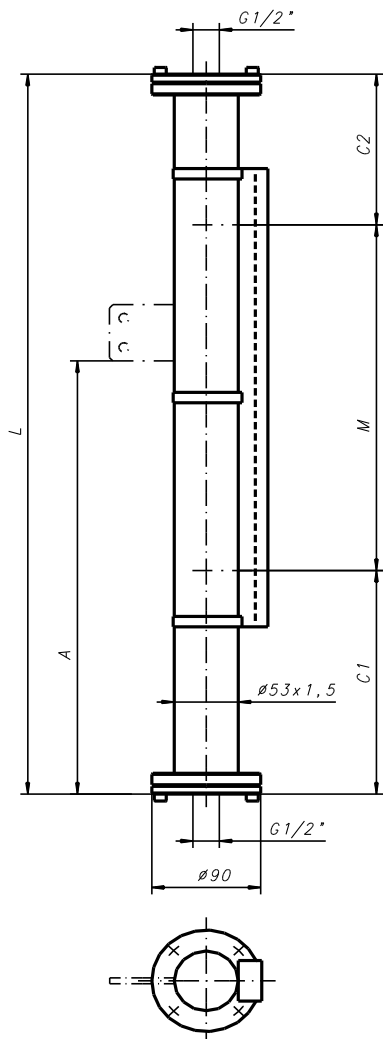

Dane zamówienia:

Firma :
Numer zamówienia :
Ilość :

Projekt:	
nr TAG:	

Parametry pracy :

Czynnik :

Gęstość :

Lepkość :

Ciśnienie pracy :

Ciśnienie projektowe :

Temperatura pracy :

Temperatura projektowa :

Rozstaw króćców :

≥ 0.65g/cm3	g/cm3:
≤ 600cSt	cSt:
max. 6bar(g) @ 20°C *1)	bar(g):
"	bar(g):
-80°C ... +150°C *1)	°C:
"	°C:
max. 5800mm jednoczęściowa konstr.	mm:

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka :

Pływak :

316/316L	Śruby i nakrętki:	A2-70, ISO 3506
316L (Standard)	typ nr:	36223/20 / 38662/20
NBR	typ nr:	39525/0.8 / 1.0 / 1.2
	typ nr:	

inne materiały i gęstości -patrz diagram doboru pływaka lub zapytaj

Sprężyna tłumiąca góra /dół , 1.4401

nr: 27399

Uszczelki :

Włókno aramidowe /NBR (<150°C)

Standard

PTFE, niewzmocniony

Grafit ze wzmocnieniem 316/316L

Przyłącza procesowe:

Rodzaje gwintów :

- żeński G1/2" (ISO 7-1 / ISO 228-1), bez korka

Standard

- dostępne inne rodzaje gwintów

Wskaźnik:

PC, IP65

PC, IP68,gaz obojęt

Al/PC, IP54

Al/szkło, IP54

Specjalny

Płytki: Srebrno-czerwone

nr: 34837

Standard

Płytki: Srebrno-czerwone

nr: 41008

Płytki: Srebrno-czerwone

nr: 34560

Płytki: Srebrno-czarne

nr: 37100

Płytki:

nr:

Zasięg pływaka dolny / górny:

C1:

C2:

Standard

180

130

C1 i C2 dłuższe lub krótsze

w zależności od zakresu

oraz sprężyny tłumiącej

Akcesoria (instrukcja obsługi zob. spec. no. 20010501):

Podpora montażowa nr. 26936:

wymiar "A" [mm]:

Wyłącznik magnetyczny:

ilość:

typ:

Sensor:

rozdzielczość [mm]:

5 / 10

typ:

długość pomiarowa Mel. [mm]:

Przetwornik:

typ:

Pozostałe akcesoria:

Testy i certyfikaty:

EN10204:2004-3.1 certyfikat materiałowy komory pływaka:

Specjalne wykonanie i uwagi:

Uwagi:

*1) Zapoznać się z diagramem zależności ciśnienia i temperatury! Najniższy przebieg ciśnienia-temperatury każdego przyłącza kołnierowego określa ogranicznik! Test ciśnienia będzie specyfikowany zgodnie ze specyfikacją WEKA AW 2.1.2.

Wszystkie wymiary podane są w mm. Wymiary są uzasadnione dla standardowych wersji.



Firma Inżynierska STIM

41-902 Bytom, ul. Składowa 26

tel/fax 0-32 281 45 01, 0-32 281 99 80,

email info@stim.bytom.pl, www.stim.bytom.pl

WEKA AG - Schürlistrasse 8 - CH-8344 Bäretswil


Phone +41 43 833 43 43 - Fax +41 43 833 43 29

info@weka-ag.ch - www.weka-ag.ch

Seria Standardowa 6

Typ: 23614-K

Konstrukcja spełnia wymagania PED 97/23/EC oraz normy zharmonizowane

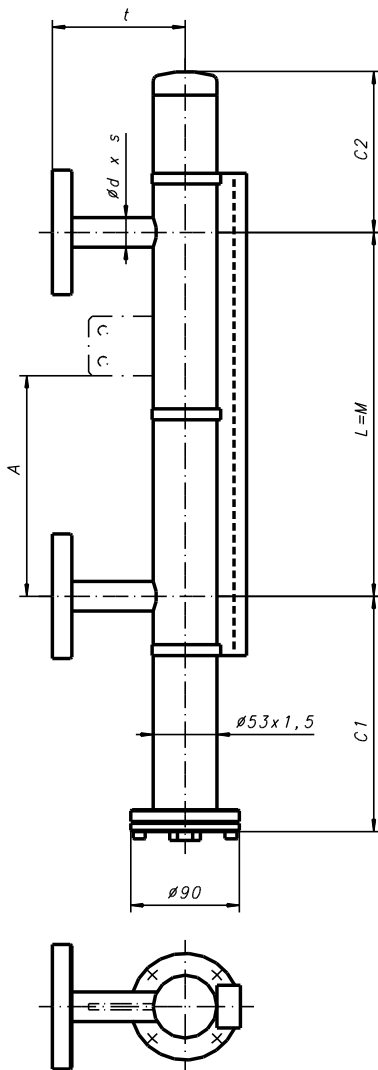

Dane zamówienia:

Firma :
Numer zamówienia :
Ilość :

Projekt:

nr TAG:

Parametry pracy :

Czynnik :
Gęstość :
Lepkość :
Ciśnienie pracy :
Ciśnienie projektowe :
Temperatura pracy :
Temperatura projektowa :
Rozstaw króćców :

≥ 0.65g/cm³

g/cm³:

≤ 600cSt

cSt:

max. 6bar(g) @ 20°C *1)

bar(g):

"

bar(g):

-80°C ... +150°C *1)

°C:

"

°C:

max. 5600mm jednoczęściowa konstr.

mm:

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka :
Pływak :

316/316L

Śruby i nakrętki: A2-70, ISO 3506

316L (Standard)

typ nr: 36223/20 / 38662/20

NBR

typ nr: 39525/0.8 / 1.0 / 1.2

typ nr:

inne materiały i gęstości - patrz diagram doboru pływaka lub zapytaj

Sprężyna tłumiąca góra /dół , 1.4401

nr: 27399

Uszczelki :

Włókno aramidowe /NBR (<150°C)

Standard

PTFE, niewzmocniony

Grafit ze wzmocnieniem 316/316L

Przylączy procesowe:

Przylączy kołnierzone wg normy EN1092-1 (Standard):

- EN1092-1/01 B1/DNxx/PN40/316L
- kołnierze, FF, Rz=12,5 ... 50µm,

DN15:

DN20:

DN25:

Przylączy kołnierzone wg ANSI/klasa 150 (= ISO/PN20):

- ANSI/ASME B16.5 / ISO-DIS7005-1.2, typ 01/B1
- kołnierze, RF SF, Rz=12,5 ... 50µm,

ANSI 1/2" wg ISO DN15 :

ANSI 3/4" wg ISO DN20 :

ANSI 1" wg ISO DN25 :

Inne przylączy:

Gwint zaworu spustowego (Standard) (dla odpowietrzenia zapytaj):

G3/8" (ISO7-1/ISO228-1) z korkiem R3/8" (ISO7-1) i taśmą PTFE (<=250°C)

G3/8" (ISO7-1/ISO228-1) z korkiem G3/8" (ISO228-1) i uszczelką NiCu (>250°C)

Wskaźnik:

PC, IP65
PC, IP68,gaz obojęt
Al/PC, IP54
Al/szkło, IP54
Specjalny

Płytki: Srebrno-czerwone

nr: 34837

Standard

Płytki: Srebrno-czerwone

nr: 41008

Płytki: Srebrno-czerwone

nr: 34560

Płytki: Srebrno-czarne

nr: 37100

Płytki:

nr:

Akcesoria (instrukcja obsługi zob. spec. no. 20010501):

Podpora montażowa nr. 26936:

wymiar "A" [mm]:

Wyłącznik magnetyczny:

ilość:

typ:

Sensor:

rozdzielczość [mm]:

5 / 10

typ:

długość pomiarowa Mel. [mm]:

Przetwornik:

typ:

Pozostałe akcesoria:

Testy i certyfikaty:

EN10204:2004-3.1 certyfikat materiałowy komory pływaka:

Specjalne wykonanie i uwagi:

Zasięg pływaka dolny / górny:

C1: C2:
Standard 180 130

C1 i C2 dłuższe lub krótsze
w zależności od zakresu
oraz sprężyny tłumiącej

Standardowe przylączy kołnierzone:

EN ANSI/ISO

Przylączy, d*s:

DN15: 21.3*2.0 21.3*2.0

DN20: 26.9*2.0 26.9*2.0

DN25: 33.7*2.0 33.7*2.0

≥ DN32 *2): 33.7*2.0 33.7*2.0

Wymiar t:

DN15: 110 110

DN20: 110 110

DN25: 110 110

≥ DN32 *2): tba na życzenie 3)

Uwagi:

*1) Zapoznać się z diagramem zależności ciśnienia i temperatury! Najniższy przebieg ciśnienia-temperatury każdego przylączy kołnierzonego określa ogranicznik!

Test ciśnienia będzie specyfikowany zgodnie ze specyfikacją WEKA AW 2.1.2.

*2) Ze specjalnymi kołnierzami redukcyjnymi.

*3) W zależności od wielkości przylączy kołnierзовych.

Wszystkie wymiary podane są w mm. Wymiary są uzasadnione dla standardowych wersji.



Firma Inżynierska STIM

41-902 Bytom, ul. Składowa 26

tel/fax 0-32 281 45 01, 0-32 281 99 80,

email info@stim.bytom.pl, www.stim.bytom.pl

WEKA AG - Schürlistrasse 8 - CH-8344 Bärenswil


Phone +41 43 833 43 43 - Fax +41 43 833 43 29

info@weka-ag.ch - www.weka-ag.ch

Seria Standardowa 6

Typ: 23614-O

Konstrukcja spełnia wymagania PED 97/23/EC oraz normy zharmonizowane

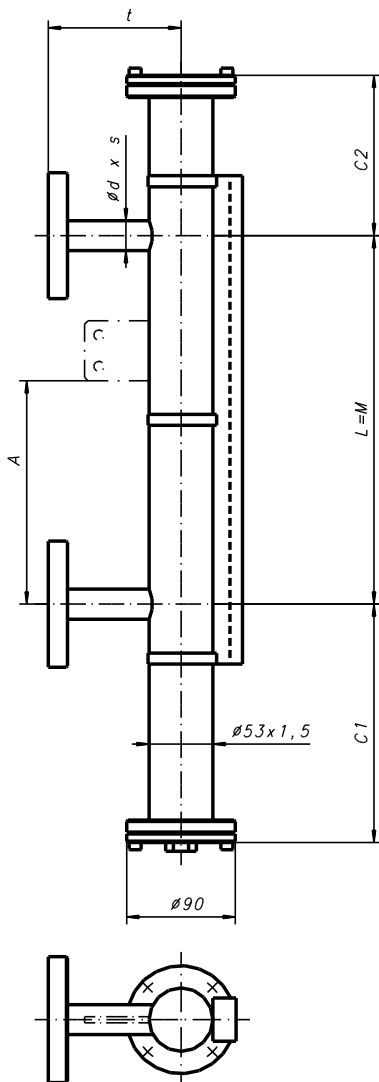

Dane zamówienia:

Firma :
Numer zamówienia :
Ilość :

Projekt:

nr TAG:

Parametry pracy :

Czynnik :
Gęstość : $\geq 0.65 \text{ g/cm}^3$
Lepkość : $\leq 600 \text{ cSt}$
Ciśnienie pracy : max. 6bar(g) @ 20°C *1)
Ciśnienie projektowe : "
Temperatura pracy : -80°C ... +150°C *1)
Temperatura projektowa : "
Rozstaw króćców : max. 5600mm jednoczęściowa konstr.

g/cm3:

cSt:

bar(g):

bar(g):

°C:

°C:

mm:

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka : 316/316L
Pływak : 316L (Standard)
NBR

Śruby i nakrętki: A2-70, ISO 3506

typ nr: 36223/20 / 38662/20

typ nr: 39525/0.8 / 1.0 / 1.2

typ nr:

inne materiały i gęstości - patrz diagram doboru pływaka lub zapytaj

Sprężyna tłumiąca góra /dół , 1.4401

nr: 27399

Uszczelki :

Włókno aramidowe /NBR (<150°C)

Standard

PTFE, niewzmocniony

Grafit ze wzmocnieniem 316/316L

Przylączy procesowe:

Przylączy kołnierzowe wg normy EN1092-1 (Standard):

- EN1092-1/01 B1/DNxx/PN40/316L
- kołnierze, FF, Rz=12,5 ... 50µm,

DN15:

DN20:

DN25:

Przylączy kołnierzowe wg ANSI/klasa 150 (ISO/PN20):

- ANSI/ASME B16.5 / ISO-DIS7005-1.2, typ 01/B1
- kołnierze, RF SF, Rz=12,5 ... 50µm,

ANSI 1/2" wg ISO DN15 :

ANSI 3/4" wg ISO DN20 :

ANSI 1" wg ISO DN25 :

Inne przylączy:

Gwint zaworu spustowego (Standard) (dla odpowietrzenia zapytaj):

G3/8" (ISO7-1/ISO228-1) z korkiem R3/8" (ISO7-1) i taśmą PTFE (<=250°C)

G3/8" (ISO7-1/ISO228-1) z korkiem G3/8" (ISO228-1) i uszczelką NiCu (>250°C)

Wskaźnik:

PC, IP65
PC, IP68, gaz obojęt
Al/PC, IP54
Al/szkło, IP54
Specjalny

Płytki: Srebro-czerwone

nr: 34837

Standard

Płytki: Srebro-czerwone

nr: 41008

Płytki: Srebro-czerwone

nr: 34560

Płytki: Srebro-czarne

nr: 37100

Płytki:

nr:

Akcesoria (instrukcja obsługi zob. spec. no. 20010501):

Podpora montażowa nr. 26936:

wymiar "A" [mm]:

Wyłącznik magnetyczny:

ilość:

typ:

Sensor: rozdzielczość [mm]:

5 / 10

typ:

długość pomiarowa Mel. [mm]:

Przetwornik:

typ:

Pozostałe akcesoria:

Testy i certyfikaty:

EN10204:2004-3.1 certyfikat materiałowy komory pływaka:

Specjalne wykonanie i uwagi:

Zasięg pływaka dolny / górny:

C1:

C2:

Standard 180 130

C1 i C2 dłuższe lub krótsze

w zależności od zakresu

oraz sprężyny tłumiącej

Standardowe przylączy kołnierzowe:

EN

ANSI/ISO

Przylączy, d*s:

DN15: 21.3*2.0 21.3*2.0

DN20: 26.9*2.0 26.9*2.0

DN25: 33.7*2.0 33.7*2.0

≥ DN32 *2): 33.7*2.0 33.7*2.0

Wymiar t:

DN15: 110 110

DN20: 110 110

DN25: 110 110

≥ DN32 *2): tba na życzenie 3)

Uwagi:

*1) Zapoznać się z diagramem zależności ciśnienia i temperatury! Najniższy przebieg ciśnienia-temperatury każdego przylączy kołnierzowego określa ogranicznik!

Test ciśnienia będzie specyfikowany zgodnie ze specyfikacją WEKA AW 2.1.2.

*2) Ze specjalnymi kołnierzami redukcyjnymi.


*3) W zależności od wielkości przylączy kołnierzowych.

Wszystkie wymiary podane są w mm. Wymiary są uzasadnione dla standardowych wersji.

Seria Standardowa 20

Typ: 34300-A

Konstrukcja spełnia wymagania PED 97/23/EC oraz normy zharmonizowane

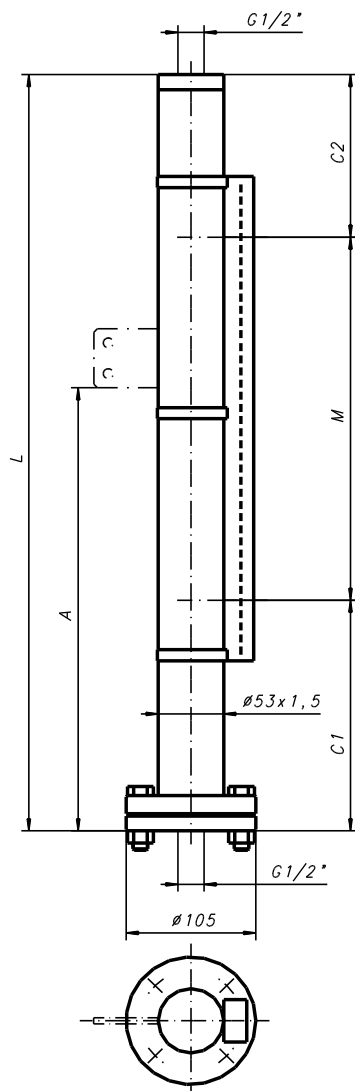

Dane zamówienia:

Firma :
Numer zamówienia :
Ilość :

Projekt:	
nr TAG:	

Parametry pracy :

Czynnik :
Gęstość : $\geq 0.55\text{g/cm}^3$
Lepkość : $\leq 600\text{cSt}$
Ciśnienie pracy : max. 20bar(g) @ 20°C *1)
Ciśnienie projektowe : "
Temperatura pracy : -80°C ... +400°C *1)
Temperatura projektowa : "
Rozstaw króćców : max. 5800mm jednoczęściowa konstr.

g/cm3:	
cSt:	
bar(g):	
bar(g):	
°C:	
°C:	
mm:	

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka : 316/316L
Pływak : 316L (Standard)
Stop tytanu Ti

Śruby i nakrętki: A2-70, ISO 3506

typ nr: 36223/20 / 38662/20

typ nr: 37943-2 / -3 / -4

typ nr:

inne materiały i gęstości -patrz diagram doboru pływaka lub zapytaj

Sprężyna tłumiąca góra /dół , 1.4401

nr: 27399

Uszczelki :

Włókno aramidowe /NBR (<150°C)

Standard

PTFE, niewzmocniony (<250°C)

Grafit ze wzmocnieniem 316/316L (<400°C)

Przylączy procesowe:

Rodzaje gwintów :

- żeński G1/2" (ISO 7-1 / ISO 228-1), bez korka
- dostępne inne rodzaje gwintów

Standard

Zasięg pływaka dolny / górny:

C1: C2:
Standard 190 130

C1 i C2 dłuższe lub krótsze
w zależności od zakresu
oraz sprężyny tłumiącej

Wskaźnik:

PC, IP65 (<150°C)
PC, IP68,gaz obojęt (<150°C)
Al/PC, IP54 (<250°C)
Al/szkło, IP54 (<400°C)
Specjalny

Płytki: Srebrno-czerwone
Płytki: Srebrno-czerwone
Płytki: Srebrno-czerwone
Płytki: Srebrno-czarne
Płytki:

nr: 34837
nr: 41008
nr: 34560
nr: 37100
nr:

Standard

Akcesoria (instrukcja obsługi zob. spec. no. 20010501):

Podpora montażowa nr. 26936:

Wyłącznik magnetyczny:

ilość:

wymiar "A" [mm]:

Sensor: rozdzielczość [mm]:

5 / 10

typ:

długość pomiarowa Mel. [mm]:

Przetwornik:

typ:

Pozostałe akcesoria:

Testy i certyfikaty:

EN10204:2004-3.1 certyfikat materiałowy komory pływaka:

Specjalne wykonanie i uwagi:

Uwagi:

- *1) Zapoznać się z diagramem zależności ciśnienia i temperatury! Najniższy przebieg ciśnienia-temperatury każdego przyłącza kołnierзовego określa ogranicznik!
Test ciśnienia będzie specyfikowany zgodnie ze specyfikacją WEKA AW 2.1.2.

Wszystkie wymiary podane są w mm. Wymiary są uzasadnione dla standardowych wersji.



Firma Inżynierska STIM

41-902 Bytom, ul. Składowa 26

tel/fax 0-32 281 45 01, 0-32 281 99 80,

email info@stim.bytom.pl, www.stim.bytom.pl

WEKA AG - Schürlistrasse 8 - CH-8344 Bäretswil


Phone +41 43 833 43 43 - Fax +41 43 833 43 29

info@weka-ag.ch - www.weka-ag.ch

Seria Standardowa 20

Type: 34300-B

Konstrukcja spełnia wymagania PED 97/23/EC oraz normy zharmonizowane

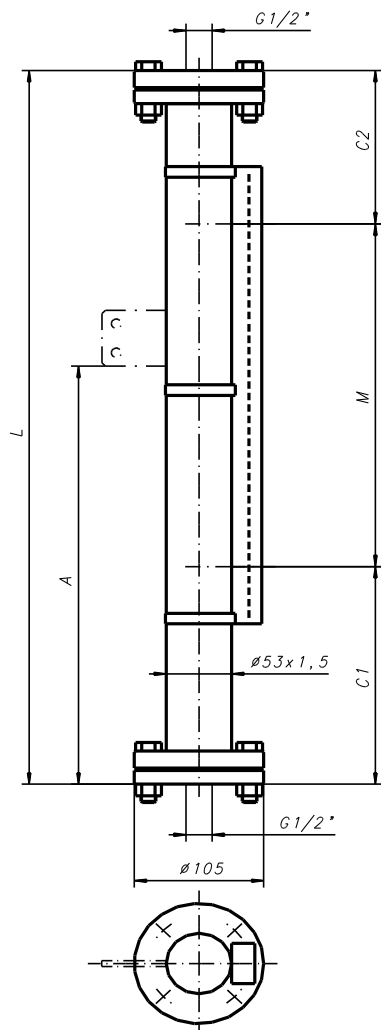

Dane zamówienia:

Firma :
Numer zamówienia :
Ilość :

Projekt:	
nr TAG:	

Parametry pracy :

Czynnik :
Gęstość :
Lepkość :
Ciśnienie pracy :
Ciśnienie projektowe :
Temperatura pracy :
Temperatura projektowa :
Rozstaw króćców :

g/cm ³ :	
cSt:	
bar(g):	
bar(g):	
°C:	
°C:	
mm:	

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka :
Pływak :
Stop tytanu Ti

Śruby i nakrętki: A2-70, ISO 3506

typ nr: 36223/20 / 38662/20

typ nr: 37943-2 / -3 / -4

typ nr:

inne materiały i gęstości -patrz diagram doboru pływaka lub zapytaj

Sprężyna tłumiąca góra /dół , 1.4401

nr: 27399

Uszczelki :

Włókno aramidowe /NBR (<150°C)

Standard

PTFE, niewzmocniony (<250°C)

Grafit ze wzmocnieniem 316/316L (<400°C)

Przyłącza procesowe:

Rodzaje gwintów :

- żeński G1/2" (ISO 7-1 / ISO 228-1), bez korka
- dostępne inne rodzaje gwintów

Standard

Zasięg pływaka dolny / górny:

C1: C2:
Standard 190 135
C1 i C2 dłuższe lub krótsze
w zależności od zakresu
oraz sprężyny tłumiącej

Wskaźnik:

PC, IP65 (<150°C)
PC, IP68,gaz obojęt (<150°C)
Al/PC, IP54 (<250°C)
Al/szkło, IP54 (<400°C)
Specjalny

Płytki: Srebrno-czerwone
Płytki: Srebrno-czerwone
Płytki: Srebrno-czerwone
Płytki: Srebrno-czarne
Płytki:

nr: 34837
nr: 41008
nr: 34560
nr: 37100
nr:

Standard

Akcesoria (instrukcja obsługi zob. spec. no. 20010501):

Podpora montażowa nr. 26936:

wymiar "A" [mm]:

Włącznik magnetyczny: ilość:

typ:

Sensor: rozdzielczość [mm]:

5 / 10

typ:

długość pomiarowa Mel. [mm]:

Przetwornik:

typ:

Pozostałe akcesoria:

Testy i certyfikaty:

EN10204:2004-3.1 certyfikat materiałowy komory pływaka:

Specjalne wykonanie i uwagi:

Uwagi:

- *1) Zapoznać się z diagramem zależności ciśnienia i temperatury! Najniższy przebieg ciśnienia-temperatury każdego przyłącza kołnierzewego określa ogranicznik!
Test ciśnienia będzie specyfikowany zgodnie ze specyfikacją WEKA AW 2.1.2.

Wszystkie wymiary podane są w mm. Wymiary są uzasadnione dla standardowych wersji.



Firma Inżynierska STIM

41-902 Bytom, ul. Składowa 26

tel/fax 0-32 281 45 01, 0-32 281 99 80,

email info@stim.bytom.pl, www.stim.bytom.pl

WEKA AG - Schürlistrasse 8 - CH-8344 Bäretswil


Phone +41 43 833 43 43 - Fax +41 43 833 43 29

info@weka-ag.ch - www.weka-ag.ch

Seria Standardowa 20

Type: 34300-K

Konstrukcja spełnia wymagania PED 97/23/EC oraz normy zharmonizowane

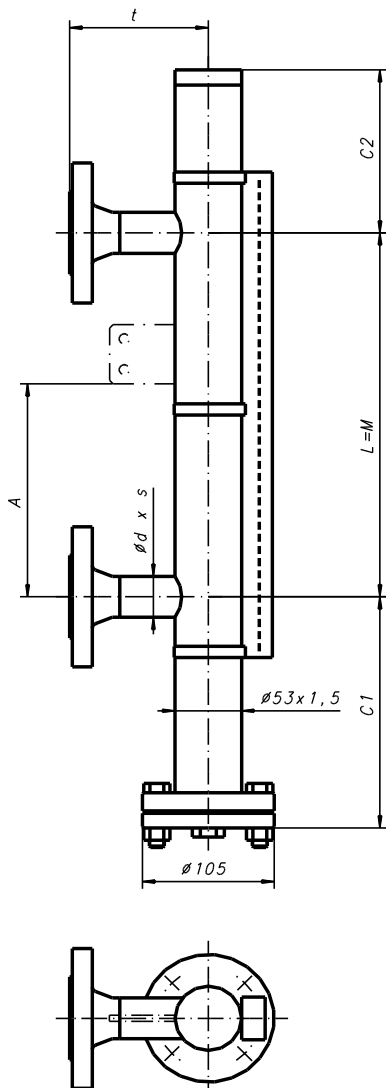

Dane zamówienia:

Firma :

Numer zamówienia :

Ilość :

Projekt:

nr TAG:

Parametry pracy :

Czynnik :

Gęstość :

Lepkość :

Ciśnienie pracy :

Ciśnienie projektowe :

Temperatura pracy :

Temperatura projektowa :

Rozstaw króćców :

≥ 0.55g/cm³

≤ 600cSt

max. 20bar(g) @ 20°C *1)

"

-80°C ... +400°C *1)

"

max. 5600mm jednoczęściowa konstr.

g/cm³:

cSt:

bar(g):

bar(g):

°C:

°C:

mm:

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka :

Pływak :

316/316L

316L (Standard)

Stop tytanu Ti

Śruby i nakrętki: A2-70, ISO 3506

typ nr: 36223/20 / 38662/20

typ nr: 37943-2 / -3 / -4

typ nr:

inne materiały i gęstości - patrz diagram doboru pływaka lub zapytaj

nr: 27399

Sprężyna tłumiąca góra /dół , 1.4401

Uszczelki :

Włókno aramidowe /NBR (<150°C)

PTFE, niewzmocniony (<250°C)

Grafit ze wzmocnieniem 316/316L (<400°C)

Standard

Przyłącza procesowe:

Przyłącze kołnierzowe wg normy EN1092-1 (Standard):

- EN1092-1/11 B1/DNxx/PN40/316L

- kołnierze, RF, Rz=12,5 ... 50µm,

DN15:

DN20:

DN25:

Przyłącze kołn. wg ANSI/klasa 150 (= ISO/PN20):

- ANSI/ASME B16.5 / ISO-DIS7005-1.2, typ 11/B1

- kołnierze, RF SF, Rz=12,5 ... 50µm,

ANSI 1/2" wg ISO DN15 :

ANSI 3/4" wg ISO DN20 :

ANSI 1" wg ISO DN25 :

Inne przyłącza:

Gwint zaworu spustowego (Standard) (dla odpowietrzenia zapytaj):

G3/8" (ISO7-1/ISO228-1) z korkiem R3/8" (ISO7-1) i taśmą PTFE (<=250°C)

G3/8" (ISO7-1/ISO228-1) z korkiem G3/8" (ISO228-1) i uszczelką NiCu (>250°C)

Wskaźnik:

PC, IP65 (<150°C)

PC, IP68, gaz obojęt (<150°C)

Al/PC, IP54 (<250°C)

Al/szkło, IP54 (<400°C)

Specjalny

Płytki: Srebrno-czerwone

Płytki: Srebrno-czerwone

Płytki: Srebrno-czerwone

Płytki: Srebrno-czarne

Płytki:

nr: 34837

nr: 41008

nr: 34560

nr: 37100

nr:

Standard

Akcesoria (instrukcja obsługi zob. spec. no. 20010501):

Podpora montażowa nr. 26936:

wymiar "A" [mm]:

Wyłącznik magnetyczny:

ilość:

Sensor:

rozdzielczość [mm]:

długość pomiarowa Mel. [mm]:

Przetwornik:

typ:

Pozostałe akcesoria:

Testy i certyfikaty:

EN10204:2004-3.1 certyfikat materiałowy komory pływaka:

Specjalne wykonanie i uwagi:

Zasięg pływaka dolny / górny:

C1:

C2:

Standard

190

130

C1 i C2 dłuższe lub krótsze

w zależności od zakresu

oraz sprężyny tłumiącej

Standardowe przyłącza kołnierzowe:

EN

ANSI/ISO

Przyłącza, d*s:

DN15:

21.3*2.0

21.3*2.0

DN20:

26.9*2.0

26.9*2.0

DN25:

33.7*2.0

33.7*2.0

≥ DN32 *2):

33.7*2.0

33.7*2.0

Wymiar t:

DN15:

110

119

DN20:

110

122

DN25:

110

125

≥ DN32 *2):

tba na życzenie 3)

Uwagi:

*1) Zapoznać się z diagramem zależności ciśnienia i temperatury! Najniższy przebieg ciśnienia-temperatury każdego przyłącza kołnierzowego określa ogranicznik!

Test ciśnienia będzie specyfikowany zgodnie ze specyfikacją WEKA AW 2.1.2.

*2) Ze specjalnymi kołnierzami redukcyjnymi.

*3) W zależności od wielkości przyłączy kołnierzowych.

Wszystkie wymiary podane są w mm. Wymiary są uzasadnione dla standardowych wersji.

Seria Standardowa 20

Type: 34300-O

Konstrukcja spełnia wymagania PED 97/23/EC oraz normy zharmonizowane

Dane zamówienia:

Firma :

Projekt:

Numer zamówienia :

Ilość :

nr TAG:

Parametry pracy :

Czynnik :

Gęstość :

Lepkość :

Ciśnienie pracy :

Ciśnienie projektowe:

Temperatura pracy :

Temperatura projektowa:

Rozstaw króćców :

≥ 0.55g/cm³

g/cm³:

≤ 600cSt

cSt:

max. 20bar(g) @ 20°C *1)

bar(g):

"

bar(g):

-80°C ... +400°C *1)

°C:

"

°C:

max. 5600mm jednoczęściowa konstr.

mm:

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka :

316/316L

Śruby i nakrętki: A2-70, ISO 3506

Pływak :

316L (Standard)

typ nr:

36223/20 / 38662/20

Stop tytanu Ti

typ nr:

37943-2 / -3 / -4

typ nr:

inne materiały i gęstości - patrz diagram doboru pływaka lub zapytaj

Sprężyna tłumiąca góra /dół , 1.4401

nr: 27399

Uszczelki :

Włókno aramidowe /NBR (<150°C)

Standard

PTFE, niewzmocniony (<250°C)

Grafit ze wzmocnieniem 316/316L (<400°C)

Przyłącza procesowe:

Przyłącze kołnierzowe wg normy EN1092-1 (Standard):

- EN1092-1/11 B1/DNxx/PN40/316L

- kołnierze, RF, Rz=12,5 ... 50µm,

DN15:

DN20:

DN25:

Przyłącze kołn. wg ANSI/klasa 150 (= ISO/PN20):

- ANSI/ASME B16.5 / ISO-DIS7005-1.2, typ 11/B1

- kołnierze, RF SF, Rz=12,5 ... 50µm,

ANSI 1/2" wg ISO DN15 :

ANSI 3/4" wg ISO DN20 :

ANSI 1" wg ISO DN25 :

Inne przyłącza:

Gwint zaworu spustowego (Standard) (dla odpowietrzenia zapytaj):

G3/8" (ISO7-1/ISO228-1) z korkiem R3/8" (ISO7-1) i taśmą PTFE (<=250°C)

G3/8" (ISO7-1/ISO228-1) z korkiem G3/8" (ISO228-1) i uszczelką NiCu (>250°C)

Wskaźnik:

PC, IP65 (<150°C)

PC, IP68, gaz obojęt (<150°C)

Al/PC, IP54 (<250°C)

Al/szkło, IP54 (<400°C)

Specjalny

Płytki: Srebrno-czerwone

nr: 34837

Standard

Płytki: Srebrno-czerwone

nr: 41008

Płytki: Srebrno-czerwone

nr: 34560

Płytki: Srebrno-czarne

nr: 37100

Płytki:

nr:

Akcesoria (instrukcja obsługi zob. spec. no. 20010501):

Podpora montażowa nr. 26936:

wymiar "A" [mm]:

Wyłącznik magnetyczny:

ilość:

typ:

Sensor:

rozdzielczość [mm]:

5 / 10

typ:

długość pomiarowa Mel. [mm]:

Przetwornik:

typ:

Pozostałe akcesoria:

Testy i certyfikaty:

EN10204:2004-3.1 certyfikat materiałowy komory pływaka:

Specjalne wykonanie i uwagi:

Uwagi:

*1) Zapoznać się z diagramem zależności ciśnienia i temperatury! Najniższy przebieg ciśnienia-temperatury każdego przyłącza kołnierzowego określa ogranicznik!

Test ciśnienia będzie specyfikowany zgodnie ze specyfikacją WEKA AW 2.1.2.

*2) Ze specjalnymi kołnierzami redukcyjnymi.

*3) W zależności od wielkości przyłączy kołnierzowych.

Wszystkie wymiary podane są w mm. Wymiary są uzasadnione dla standardowych wersji.

Firma Inżynierska STIM

41-902 Bytom, ul. Składowa 26

tel/fax 0-32 281 45 01, 0-32 281 99 80,


email info@stim.bytom.pl, www.stim.bytom.pl

WEKA AG - Schürlistrasse 8 - CH-8344 Bäretswil

Phone +41 43 833 43 43 - Fax +41 43 833 43 29

info@weka-ag.ch - www.weka-ag.ch


Stim

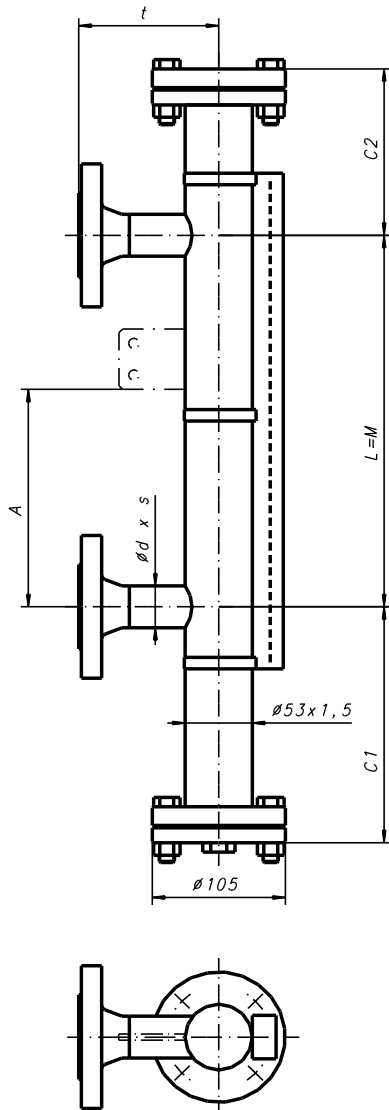

Seria Standardowa 50

Type: 32755-A

Konstrukcja spełnia wymagania PED 97/23/EC oraz normy zharmonizowane

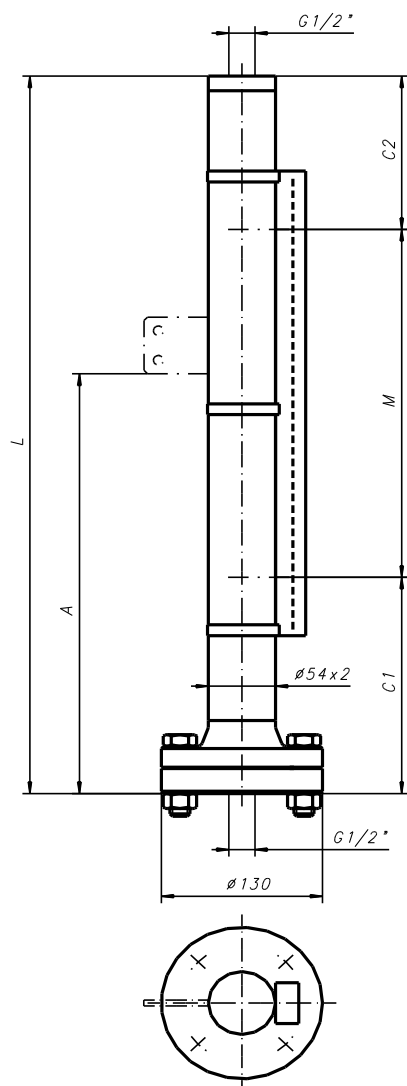

Dane zamówienia:

Firma :
Numer zamówienia :
Ilość :

Projekt:

nr TAG:

Parametry pracy :

Czynnik :

Gęstość :

Lepkość :

Ciśnienie pracy :

Ciśnienie projektowe:

Temperatura pracy :

Temperatura projektowa:

Rozstaw króćców :

≥ 0.55g/cm³

g/cm³:

≤ 600cSt

cSt:

max. 50bar(g) @ 20°C *1)

bar(g):

"

bar(g):

-80°C ... +400°C *1)

°C:

"

°C:

max. 5800mm jednoczęściowa konstr.

mm:

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka :

316/316L

Śruby i nakrętki: A2-70, ISO 3506

Pływak :

Stop tytanu Ti (Standard)

typ nr:

37943-2 / -3 / -4

typ nr:

inne materiały i gęstości - patrz diagram doboru pływaka lub zapytaj

Sprężyna tłumiąca góra /dół , 1.4401

nr: 27399

Uszczelki :

Włókno aramidowe /NBR (<150°C)

Standard

PTFE, niewzmocniony (<250°C)

Grafit ze wzmocnieniem 316/316L (<400°C)

Przylączy procesowe:

Rodzaje gwintów przylączy :

- żeński G1/2" (ISO 7-1 / ISO 228-1), bez korka
- dostępne inne rodzaje gwintów

Standard

Zasięg pływaka dolny / górny:

C1:

C2:

Standard

190

135

C1 i C2 dłuższe lub krótsze
w zależności od zakresu
oraz sprężyny tłumiącej

Wskaźnik:

PC, IP65 (<150°C)

Płytki: Srebrno-czerwone

nr: 34837

Standard

PC, IP68, gaz obojęt (<150°C)

Płytki: Srebrno-czerwone

nr: 41008

Al/PC, IP54 (<250°C)

Płytki: Srebrno-czerwone

nr: 34560

Al/szkło, IP54 (<400°C)

Płytki: Srebrno-czarne

nr: 37100

Specjalny

Płytki:

nr:

Akcesoria (instrukcja obsługi zob. spec. no. 20010501):

Podpora montażowa nr. 26936:

wymiar "A" [mm]:

Wyłącznik magnetyczny:

ilość:

typ:

Sensor: rozdzielczość [mm]:

5 / 10

typ:

długość pomiarowa Mel. [mm]:

Przetwornik:

typ:

Pozostałe akcesoria:

Testy i certyfikaty:

EN10204:2004-3.1 certyfikat materiałowy komory pływaka:

Specjalne wykonanie i uwagi:

Uwagi:

- *1) Zapoznać się z diagramem zależności ciśnienia i temperatury! Najniższy przebieg ciśnienia-temperatury każdego przylączy kołnierzego określa ogranicznik!
Test ciśnienia będzie specyfikowany zgodnie ze specyfikacją WEKA AW 2.1.2.

Wszystkie wymiary podane są w mm. Wymiary są uzasadnione dla standardowych wersji.

Seria Standardowa 50

Type: 32755-B

Konstrukcja spełnia wymagania PED 97/23/EC oraz normy zharmonizowane

Dane zamówienia:

Firma :
Numer zamówienia :
Ilość :

Projekt:

nr TAG:

Parametry pracy :

Czynnik :

Gęstość :

Lepkość :

Ciśnienie pracy :

Ciśnienie projektowe:

Temperatura pracy :

Temperatura projektowa:

Rozstaw króćców :

≥ 0.55g/cm³

g/cm³:

≤ 600cSt

cSt:

max. 50bar(g) @ 20°C *1)

bar(g):

"

bar(g):

-80°C ... +400°C *1)

°C:

"

°C:

max. 5800mm jednoczęściowa konstr.

mm:

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka :

316/316L

Śruby i nakrętki: A2-70, ISO 3506

Pływak :

Stop tytanu Ti (Standard)

typ nr:

37943-2 / -3 / -4

typ nr:

inne materiały i gęstości -patrz diagram doboru pływaka lub zapytaj

Sprężyna tłumiąca góra /dół , 1.4401

nr: 27399

Uszczelki :

Włókno aramidowe /NBR (<150°C)

Standard

PTFE, niewzmocniony (<250°C)

Grafit ze wzmocnieniem 316/316L (<400°C)

Przyłącza procesowe:

Rodzaje gwintów przyłączy :

- żeński G1/2" (ISO 7-1 / ISO 228-1), bez korka

Standard

- dostępne inne rodzaje gwintów

Wskaźnik:

PC, IP65 (<150°C)

Płytki: Srebrno-czerwone

nr: 34837

Standard

PC, IP68, gaz obojęt (<150°C)

Płytki: Srebrno-czerwone

nr: 41008

Al/PC, IP54 (<250°C)

Płytki: Srebrno-czerwone

nr: 34560

Al/szkło, IP54 (<400°C)

Płytki: Srebrno-czarne

nr: 37100

Specjalny

Płytki:

nr:

Akcesoria (instrukcja obsługi zob. spec. no. 20010501):

Podpora montażowa nr. 26936:

wymiar "A" [mm]:

Wyłącznik magnetyczny:

ilość:

typ:

Sensor: rozdzielczość [mm]:

5 / 10

typ:

długość pomiarowa Mel. [mm]:

Przetwornik:

typ:

Pozostałe akcesoria:

Testy i certyfikaty:

EN10204:2004-3.1 certyfikat materiałowy komory pływaka:

Specjalne wykonanie i uwagi:

Uwagi:

*1) Zapoznać się z diagramem zależności ciśnienia i temperatury! Najniższy przebieg ciśnienia-temperatury każdego przyłącza kołnierzego określa ogranicznik!
Test ciśnienia będzie specyfikowany zgodnie ze specyfikacją WEKA AW 2.1.2.

Wszystkie wymiary podane są w mm. Wymiary są uzasadnione dla standardowych wersji.



Firma Inżynierska STIM

41-902 Bytom, ul. Składowa 26

tel/fax 0-32 281 45 01, 0-32 281 99 80,

email info@stim.bytom.pl, www.stim.bytom.pl

WEKA AG - Schürlistrasse 8 - CH-8344 Bäretswil

Phone +41 43 833 43 43 - Fax +41 43 833 43 29

info@weka-ag.ch - www.weka-ag.ch

Seria Standardowa 50

Type: 32755-K

Konstrukcja spełnia wymagania PED 97/23/EC oraz normy zharmonizowane

Dane zamówienia:

Firma :

Projekt:

Numer zamówienia :

Ilość :

nr TAG:

Parametry pracy :

Czynnik :

Gęstość :

Lepkość :

Ciśnienie pracy :

Ciśnienie projektowe :

Temperatura pracy :

Temperatura projektowa :

Rozstaw króćców :

≥ 0.55g/cm³

g/cm³:

≤ 600cSt

cSt:

max. 50bar(g) @ 20°C *1)

bar(g):

"

bar(g):

-80°C ... +400°C *1)

°C:

"

°C:

max. 5600mm jednoczęściowa konstr.

mm:

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka :

316/316L

Śruby i nakrętki: A2-70, ISO 3506

Pływak :

Stop tytanu Ti(Standard)

typ nr:

37943-2 / -3 / -4

typ nr:

inne materiały i gęstości -patrz diagram doboru pływaka lub zapytaj

Sprężyna tłumiąca góra /dół , 1.4401

nr: 27399

Uszczelki :

Włókno aramidowe /NBR (<150°C)

Standard

PTFE, niewzmocniony (<250°C)

Grafit ze wzmocnieniem 316/316L (<400°C)

Przylączy procesowe:

Przylączy kołnierzowe wg normy EN1092-1 (Standard):

- EN1092-1/11 B1/DNxx/PN40/316L

- kołnierze, RF, Rz=12,5 ... 50µm,

DN15:

DN20:

DN25:

Przylączy kołn. wg ANSI/klasa 150 (= ISO/PN20):

- ANSI/ASME B16.5 / ISO-DIST7005-1.2, typ 11/B1

- kołnierze, RF SF, Rz=12,5 ... 50µm,

ANSI 1/2" wg ISO DN15 :

ANSI 3/4" wg ISO DN20 :

ANSI 1" wg ISO DN25 :

Inne przylączy:

Gwint zaworu spustowego (Standard) (dla odpowietrzenia zapytaj):

G3/8" (ISO7-1/ISO228-1) z korkiem R3/8" (ISO7-1) i taśmą PTFE (<=250°C)

G3/8" (ISO7-1/ISO228-1) z korkiem G3/8" (ISO228-1) i uszczelką NiCu (>250°C)

Wskaźnik:

PC, IP65 (<150°C)

PC, IP68, gaz obojęt (<150°C)

Al/PC, IP54 (<250°C)

Al/szkło, IP54 (<400°C)

Specjalny

Płytki: Srebrno-czerwone

nr: 34837

Standard

Płytki: Srebrno-czerwone

nr: 41008

Płytki: Srebrno-czerwone

nr: 34560

Płytki: Srebrno-czarne

nr: 37100

Płytki:

nr:

Akcesoria (instrukcja obsługi zob. spec. no. 20010501):

Podpora montażowa nr. 26936:

wymiar "A" [mm]:

Wyłącznik magnetyczny:

ilość:

typ:

Sensor:

rozdzielczość [mm]:

5 / 10

typ:

długość pomiarowa Mel. [mm]:

Przetwornik:

typ:

Pozostałe akcesoria:

Testy i certyfikaty:

EN10204:2004-3.1 certyfikat materiałowy komory pływaka:

Specjalne wykonanie i uwagi:

Zasięg pływaka dolny / górny:

C1: C2:

Standard 190 135

C1 i C2 dłuższe lub krótsze

w zależności od zakresu

oraz sprężyny tłumiącej

Standardowe przylączy kołnierzowe:

EN ANSI/ISO

Przylączy, d*s:

DN15: 21.3*2.0 21.3*2.0

DN20: 26.9*2.0 26.9*2.0

DN25: 33.7*2.0 33.7*2.0

≥ DN32 *2): 33.7*2.0 33.7*2.0

Wymiar t:

DN15: 110 124

DN20: 110 127

DN25: 110 132

≥ DN32 *2): tba na życzenie 3)

Uwagi:

*1) Zapoznać się z diagramem zależności ciśnienia i temperatury! Najniższy przebieg ciśnienia-temperatury każdego przylączy kołnierzowego określa ogranicznik!

Test ciśnienia będzie specyfikowany zgodnie ze specyfikacją WEKA AW 2.1.2.

*2) Ze specjalnymi kołnierzami redukcyjnymi.


*3) W zależności od wielkości przylączy kołnierzowych.

Wszystkie wymiary podane są w mm. Wymiary są uzasadnione dla standardowych wersji.

Seria Standardowa 50

Type: 32755-O

Konstrukcja spełnia wymagania PED 97/23/EC oraz normy zharmonizowane

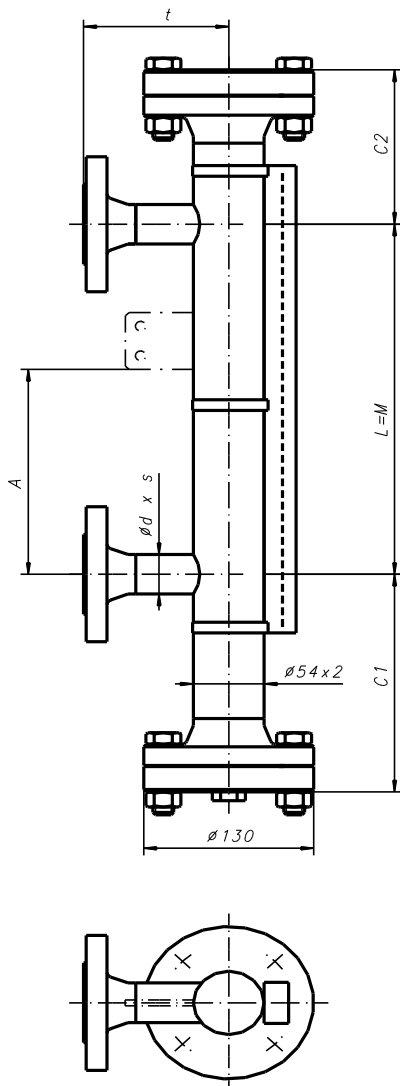

Dane zamówienia:

Firma :
Numer zamówienia :
Ilość :

Projekt:	
nr TAG:	

Parametry pracy :

Czynnik :
Gęstość : $\geq 0.55 \text{ g/cm}^3$
Lepkość : $\leq 600 \text{ cSt}$
Ciśnienie pracy : max. 50bar(g) @ 20°C *1)
Ciśnienie projektowe : "
Temperatura pracy : -80°C ... +400°C *1)
Temperatura projektowa : "
Rozstaw króćców : max. 5600mm jednoczęściowa konstr.

g/cm3:	
cSt:	
bar(g):	
bar(g):	
°C:	
°C:	
mm:	

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka : 316/316L
Pływak : Stop tytanu Ti Standard)

Śruby i nakrętki: A2-70, ISO 3506
typ nr: 37943-2 / -3 / -4
typ nr:

inne materiały i gęstości -patrz diagram doboru pływaka lub zapytaj

Sprężyna tłumiąca góra /dół , 1.4401

nr: 27399

Uszczelki :

Włókno aramidowe /NBR (<150°C)
PTFE, niewzmocniony (<250°C)
Graft ze wzmocnieniem 316/316L (<400°C)

Standard	

Przylączy procesowe:

Przylączy kołnierkowe wg normy EN1092-1 (Standard):

- EN1092-1/11 B1/DNxx/PN40/316L
- kołnierze, RF, Rz=12,5 ... 50µm,

DN15:	
DN20:	
DN25:	

Przylączy kołn. wg ANSI/klasa 150 (= ISO/PN20):

- ANSI/ASME B16.5 / ISO-DIST005-1.2, typ 11/B1
- kołnierze, RF SF, Rz=12,5 ... 50µm,

ANSI 1/2" wg ISO DN15 :	
ANSI 3/4" wg ISO DN20 :	
ANSI 1" wg ISO DN25 :	

Inne przylączy:

--

Gwint zaworu spustowego (Standard) (dla odpowietrzenia zapytaj):

G3/8" (ISO7-1/ISO228-1) z korkiem R3/8" (ISO7-1) i taśmą PTFE (<=250°C)
G3/8" (ISO7-1/ISO228-1) z korkiem G3/8" (ISO228-1) i uszczelką NiCu (>250°C)

Wskaźnik:

PC, IP65 (<150°C)
PC, IP68, gaz obojęt (<150°C)
Al/PC, IP54 (<250°C)
Al/szkło, IP54 (<400°C)
Specjalny

Płytki: Srebrno-czerwone nr: 34837
Płytki: Srebrno-czerwone nr: 41008
Płytki: Srebrno-czerwone nr: 34560
Płytki: Srebrno-czarne nr: 37100
Płytki: nr:

Standard	

Akcesoria (instrukcja obsługi zob. spec. no. 20010501):

Podpora montażowa nr. 26936:

wymiar "A" [mm]:

Wyłącznik magnetyczny:

ilość:

Sensor:

rozdzielczość [mm]:

5 / 10

typ:

długość pomiarowa Mel. [mm]:

Przetwornik:

typ:

Pozostałe akcesoria:

Testy i certyfikaty:

EN10204:2004-3.1 certyfikat materiałowy komory pływaka:

--

Specjalne wykonanie i uwagi:

--

Zasięg pływaka dolny / górny:

C1: C2:
Standard 190 140

C1 i C2 dłuższe lub krótsze
w zależności od zakresu
oraz sprężyny tłumiącej

Standardowe przylączy kołnierkowe:

EN ANSI/ISO

Przylączy, d*s:

DN15: 21.3*2.0 21.3*2.0
DN20: 26.9*2.0 26.9*2.0
DN25: 33.7*2.0 33.7*2.0
≥ DN32 *2): 33.7*2.0 33.7*2.0

Wymiar t:

DN15: 110 124
DN20: 110 127
DN25: 110 132

≥ DN32 *2): tba na życzenie 3):

Uwagi:

*1) Zapoznać się z diagramem zależności ciśnienia i temperatury! Najniższy przebieg ciśnienia-temperatury każdego przylączy kołnierkowego określa ogranicznik!
Test ciśnienia będzie specyfikowany zgodnie ze specyfikacją WEKA AW 2.1.2.

*2) Ze specjalnymi kołnierzami redukcyjnymi.

*3) W zależności od wielkości przylączy kołnierzowych.

Wszystkie wymiary podane są w mm. Wymiary są uzasadnione dla standardowych wersji.



Firma Inżynierska STIM

41-902 Bytom, ul. Składowa 26
tel/fax 0-32 281 45 01, 0-32 281 99 80,
email info@stim.bytom.pl, www.stim.bytom.pl

WEKA AG - Schürlistrasse 8 - CH-8344 Bäretswil

Phone +41 43 833 43 43 - Fax +41 43 833 43 29
info@weka-ag.ch - www.weka-ag.ch