



ODPOWIETRZNIK TERMOSTATYCZNY DLA PARY WODNEJ

TYP LA21

Stal kwasoodporna

Zalety


„Kompaktowy” odpowietrznik termostatyczny do pary wodnej wykonany ze stali kwasoodpornej z funkcją awarii w pozycji otwartej.

1. Automatyczne odpowietrzanie blisko temperatury nasycenia.
1. Kompaktowa budowa i duża wydajność.
1. Natychmiastowa reakcja na zmianę parametrów pracy.
2. Łatwy w obsłudze i czyszczeniu.
3. Może pracować przy parze przegrzanej i jest odporny na uderzenia wodne.
1. Utwardzane gniazdo.
2. Szczelne zamknięcie.



Specyfikacja

Model	LA21
Typ przyłącza	Gwintowe
Wymiar	1/4", 3/8", 1/2"
Maksymalne ciśnienie pracy [bar m] PMO	21
Minimalne ciśnienie pracy [bar m]	0.1
Maksymalna temperatura pracy [°C] TMO	patrz graf obok
Przechłodzenie elementu X [°C]	do 22
Typ elementu termostatycznego X	T

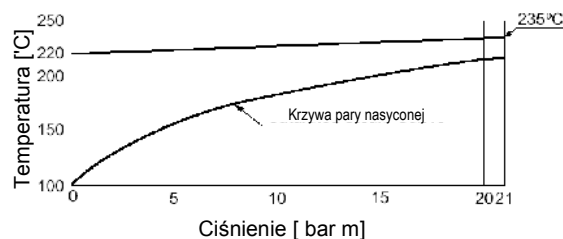


PARAMETRY PROJEKTOWE KORPUSU (NIE PARAMETRY PRACY) :

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie [bar m] PMA : 63
Maksymalna dopuszczalna temperatura [°C] TMA : 425

UWAGA

Aby uniknąć nieprawidłowej pracy, wypadków oraz poważnych zranień,
NIE WOLNO stosować tego urządzenia poza warunkami pracy podanymi w tabeli.
Lokalne regulacje mogą być bardziej restrykcyjne



NR	Opis	Materiał	DIN *	ASTM/AISI *
1	Korpus górny	Stal o kw as. SCS13A	1.4208	A351 Gr CF8
2	Korpus dolny	Stal o kw as. SCS13A	1.4208	A351 Gr CF8
3	X-element	Stal kwasoodporna	---	---
4	Gniazdo	Stal kwas. SUS 630	1.4524	AISI630
5	Siatka filtra	Stal kwas. SUS 304	1.4301	AISI304
6	Tabliczka	Stal kwas. SUS 304	1.4301	AISI304
7	Klips	Stal kwas. SUS 304	1.4301	AISI304

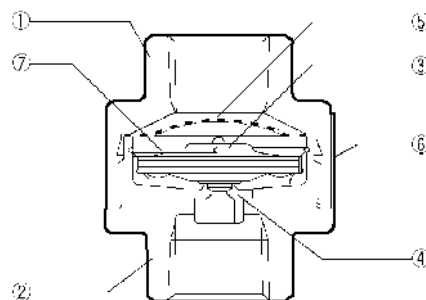

* - Materiał równoważny

Wymiary

● **LA21** Gwint




LA21 Gwint *

(mm)

DN	L	Ø W	Waga (kg)
1/2"	55	47	0.4

* BSP DIN 2999, dostępne inne standardy

Wykres wydajności

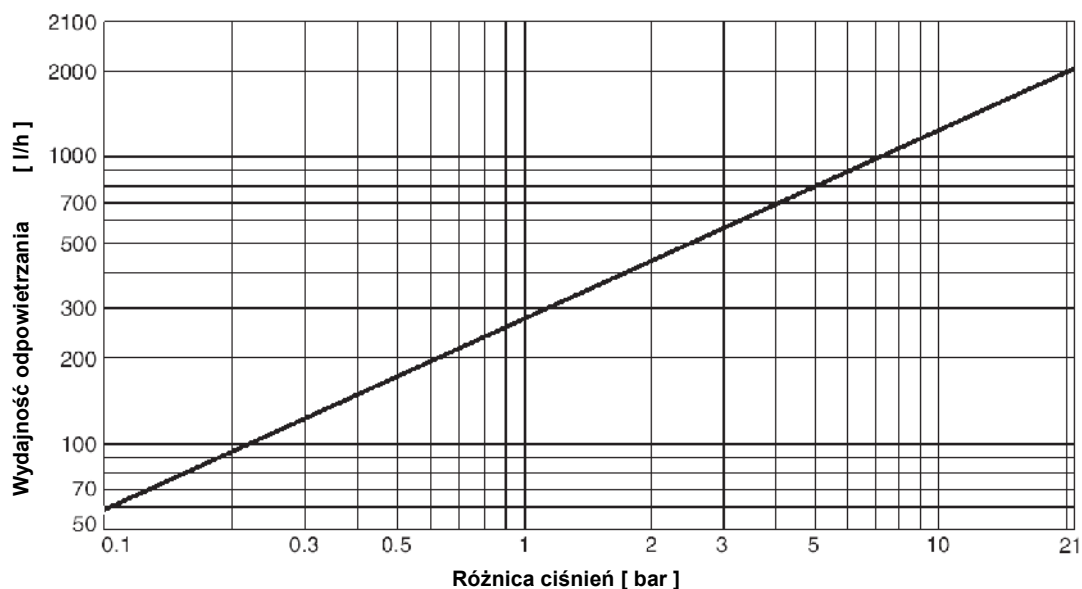

1. Różnica ciśnień dotyczy różnicy pomiędzy ciśnieniem przed i za odpowietrznikiem.
1. Wydajności są równoważne dla wydajności standardowego powietrza (dla 20°C przy ciśnieniu atmosferycznym)

Przedstawicielstwo w Polsce

Firma Inżynierska STIM

41-902 Bytom, ul. Składowa 26

tel./fax (0-32) 281 45 01 , 281 99 80

email: info@stim.bytom.pl, www.stim.bytom.pl



Producent

ISO 9001/ISO 14001



Is approved by LGA Ltd to ISO 9001:2001